

INOXPLUS MET KINCONTROL

Beschrijving

DE MEEST GERUISLOZE HYDROFOOR

Omschrijving:

De Inoxcontrol is het nieuwste op het gebied van watervoorziening. Absoluut geruisarm. Zeer hoog rendement doordat een klep dicht gaat zodra de pomp water verpompt.

Toepassing:

- Voeding: sanitair water vertrekkende van regen- of putwater;
- Besproeiing;
- Waar bedrijfszekerheid gegarandeerd aanwezig moet zijn.

Uitvoering pomp:

Pompen zijn verkrijgbaar met 3, 4 of 5 waaiers.

Uitvoeringen motor:

Motoren verkrijgbaar in:

- 1 pk (3 waaiers)
- 1,5 pk (4 waaiers)
- 1,8 pk (5 waaiers)

Alle motoren zijn uitgevoerd met ingebouwde motorbeveiliging.

Materialen:

De pomp is gemaakt uit volledig onroestbaar materiaal. Inox + technopolymeer zorgen voor een combinatie waarbij het geluid praktisch wordt uitgeschakeld.

De trillingsvrije werking is opmerkelijk.

Hydrofoor uitvoeringen:

- A) Op membraan ketel 25H, 50H en 100H
- B) Met opgebouwde Kincontrol, werking zonder vat, drukschakelaar, geen onderhoud meer, constante druk en ingebouwde droogloopbeveiliging. (zie afbeelding)



Voordelen

- Absoluut geruisloze werking zeker bij gebruik van inox muurconsole (optie);
- Meer rendement door ingebouwde rendementsklep welke het zelfaanzuigende circuit uitschakelt na aanzuiging (bij jetpomp blijft dit doordraaien, dus minder lawaai en minder debiet verlies);
- Minder elektriciteitsverbruik, voor eenzelfde motorsterkte geeft de pomp 100% meer water dus minder lang draaien, minder verbruik en minder slijtage.

Technische beschrijving

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Voeding | 220/240V |
| • Frequentie | 50/60Hz. |
| • Beschermingsklasse | IP 44 |
| • Isolatieklasse | B |
| • Max. water temp. | 35° C |
| • Max. debiet | 100 liter/min |
| • Max zuigdiepte | 8 meter |

Zeer geruisarm


Een product van:



verkrijgbaar via uw leverancier:



Technische gegevens:

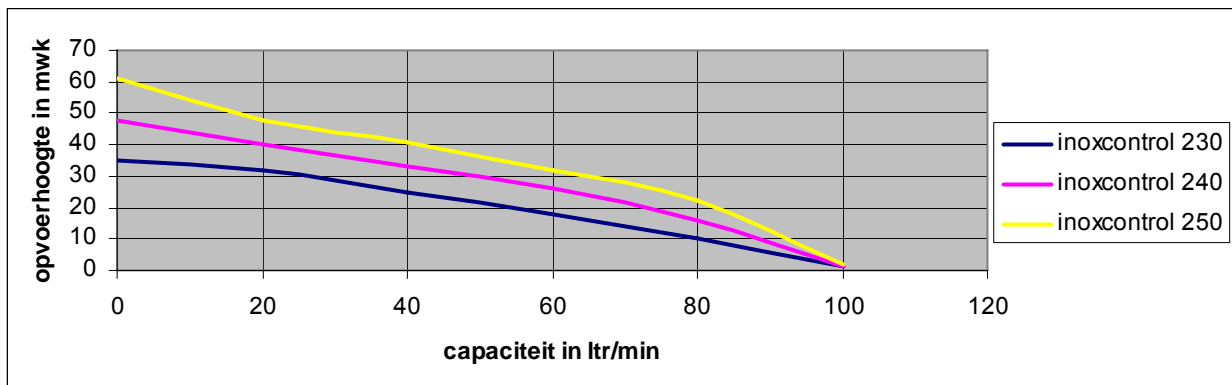

POMPTYPE	VERMOGEN		AMP.	Q = CAPACITEIT												GEWICHT
	KW	HP		L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
230 V			1 Ph	M ³ /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS												
INOXPLUS 230	800	1	3,7		36	33	30	27	25	21	17	14	10	5	0	8,7
INOXPLUS 240	1000	1,35	4,5		48	44	40	36	33	29	25	20	15	8	0	10,7
INOXPLUS 250	1250	1,7	5,5		60	55	51	46	43	38	33	27	27	14	0	12,3

Afmetingen:



omschrijving	Lengte L
	(mm)
INOXPLUS 230	380
INOXPLUS 240	425
INOXPLUS 250	450

Een product van:



verkrijgbaar via uw leverancier: